


PRODUCT DATASHEET

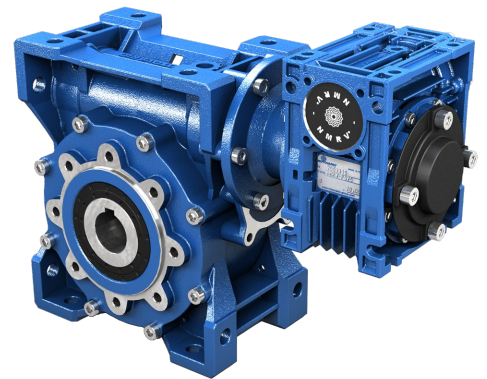

MOTORIDUTTORE AVITE
SENZA FINE COMBINATO CON
ACCESSORI/MOTORE

DATA 25.10.2024

CLIENTE BONETTIEVOLUTION

APPLICAZIONE

vendite@bonettievolution.com

NOTE 0445 540653

CONFIGURAZIONE




PRODUCT DATASHEET

CARATTERISTICA	VALORE
Motore/Motoinverter	Senza Motore
Norme	No
Vite S.Fine Combinato	PAM NMRV/NMRV
Grandezza	030/040
Rapporto (i1xi2)	100(10x10)
Dim.Entrata	Ø120x9 (IEC56 B5)
Collegamento (Corona-Vite)	Ø14-Ø11
Dim.Albero Uscita Cavo	Ø18
Vite Bisporgente	No
Vite Bisporgente 2°Rid.	No
Esecuzione	BS2
Piazzamento	U
Flangia Uscita	No.
Albero Accessorio	No
Coprinozzo	No
VI-An.Tenuta Uscita	NBR-Nitrile
VI-An.Tenuta Uscita 2°Rid.	NBR-Nitrile
VI-An.Tenuta Entrata	ACM-Poliacrilato
VI-An.Tenuta Entrata 2°Rid.	ACM-Poliacrilato
VI-Cuscinetti Uscita	Sfere
VI-Cuscinetti Uscita 2°Rid.	Sfere
VI-Lubrificazione	Sintetico ISO VG320
VI-Lubrificazione 2°Rid.	Sintetico ISO VG320
Verniciatura	Blu Ral 5010/Ral 5010

DIMENSIONI

PRODUCT DATASHEET

Valori espressi in [mm]

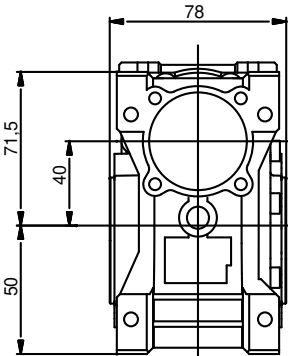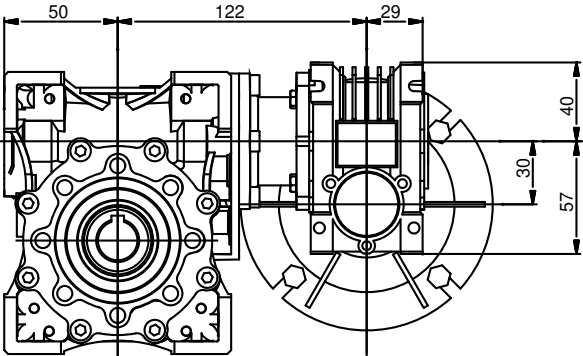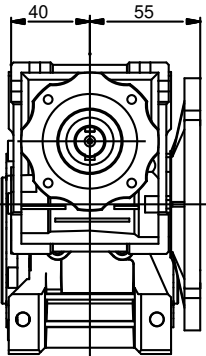

DIMENSIONI

PRODUCT DATASHEET

Nelle tabelle vengono riportati le masse indicative dei riduttori completi di lubrificante.
Peso senza motore.

NMRV - NMRV-P (- kg)									
025	030	040	050	063	075	090	110	130	150
0,7	1,2	2,3	3,5	6,2	9	13	21	43,5	84

NRV - NRV-P (- kg)									
030	040	050	063	075	090	110	130	150	
1	2	3,3	5,8	8,8	13	21	43,5	77	

	HA31+NMRV040 (- kg)	HA31+NMRV050 (- kg)
063	4,2	5,4
071	4,3	5,5
080	4,5	5,7

056/063/071/080					063/071/080/090				
NMRV-P063/HW030 (- kg)					NMRV-P075/HW030 (- kg)				
7,1					10				
					NMRV-P090/HW040 (- kg)				
					14,6				
					NMRV-P110/HW040 (- kg)				
					24,4				

NMRV- P090/IHW040 (- kg)	NMRV- P110/IHW040 (- kg)
14,6	38,4

NMRV+NMRV - NMRV+NMRV-P - NMRV-P+NMRV - NMRV-P+NMRV-P (- kg)													
025-030	025-040	030-040	030-050	030-063	040-050	040-063	040-075	040-090	050-090	050-110	063-110	063-130	063-150
1,9	3	3,5	4,7	7,4	5,8	8,5	11,3	15,3	16,5	38,5	41,2	54,2	90,2

NRV+NMRV - NRV+NMRV-P - NRV-P+NMRV - NRV-P+NMRV-P (- kg)												
030-040	030-050	030-063	040-050	040-063	040-075	040-090	050-090	050-110	063-110	063-130	063-150	
3,5	4,7	7,4	5,8	8,5	11,3	15,3	16,5	38,5	41,2	54,2	90,2	

Nelle tabelle vengono riportati le masse indicative dei riduttori completi di lubrificante.
Peso senza motore.

SW (- kg)						
030	040	050	063	075	090	105
1,2	2,3	3,5	6,2	9	13	21

ISW (- kg)						
030	040	050	063	075	090	105
1	2	3,3	5,8	8,8	13	21

	HA31+SW040 (- kg)	HA31+SW050 (- kg)	HA31+SW063 (- kg)	HA31+SW075 (- kg)	HA31+SW090 (- kg)
063	4,2	5,4	8,1	10,9	14,9
071	4,3	5,5	8,2	11,0	15,0
080	4,5	5,7	8,4	11,2	15,2

SW+SW (- kg)					
030-040	030-050	030-063	040-075	040-090	050-105
3,5	4,7	7,4	11,3	15,3	38,5


ISW+SW (- kg)					
030-040	030-050	030-063	040-075	040-090	050-105
3,5	4,7	7,4	11,3	15,3	38,5

NRV030/040

n1 [rpm]	Mn ₂ [Nm]	i	Pn ₁ [kW]	n2 [rpm]	Fr1 [N]	Fr2 [N]
500	71	100,00	0,06	5,0	210	2769
900	71	100,00	0,11	9,0	197	2769
1140	71	100,00	0,13	11,4	197	2769
1400	71	100,00	0,16	14,0	169	2769
1750	71	100,00	0,20	17,5	169	2769
2800	71	100,00	0,31	28,0	140	2769


POSIZIONI DI MONTAGGIO

La posizione di montaggio identifica l'orientamento del riduttore nello spazio. Quando possibile privilegiare la posizione di montaggio B3, in quanto da un punto di vista tecnico garantisce minor sbattimento d'olio, miglior lubrificazione e minor riscaldamento.

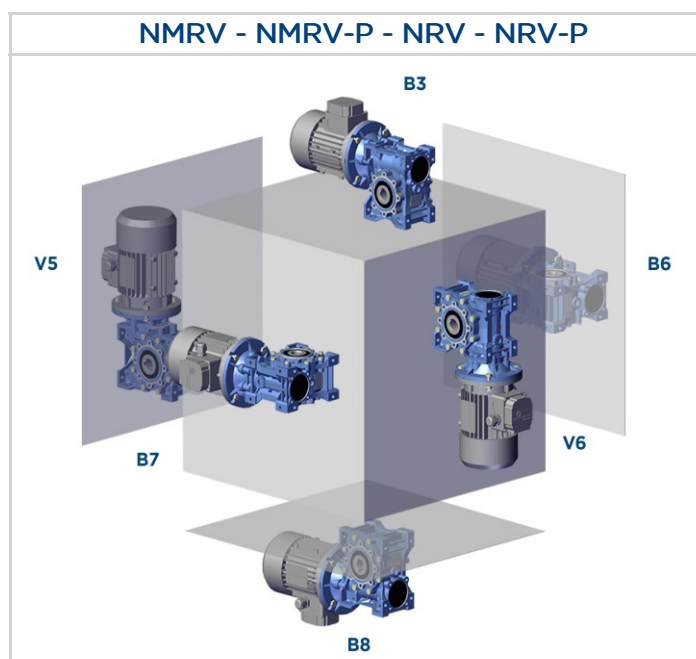

Esecuzione

NMRV/NMRV-P+NMRV/NMRV-P - NRV/NRV-P+NMRV/NMRV-P

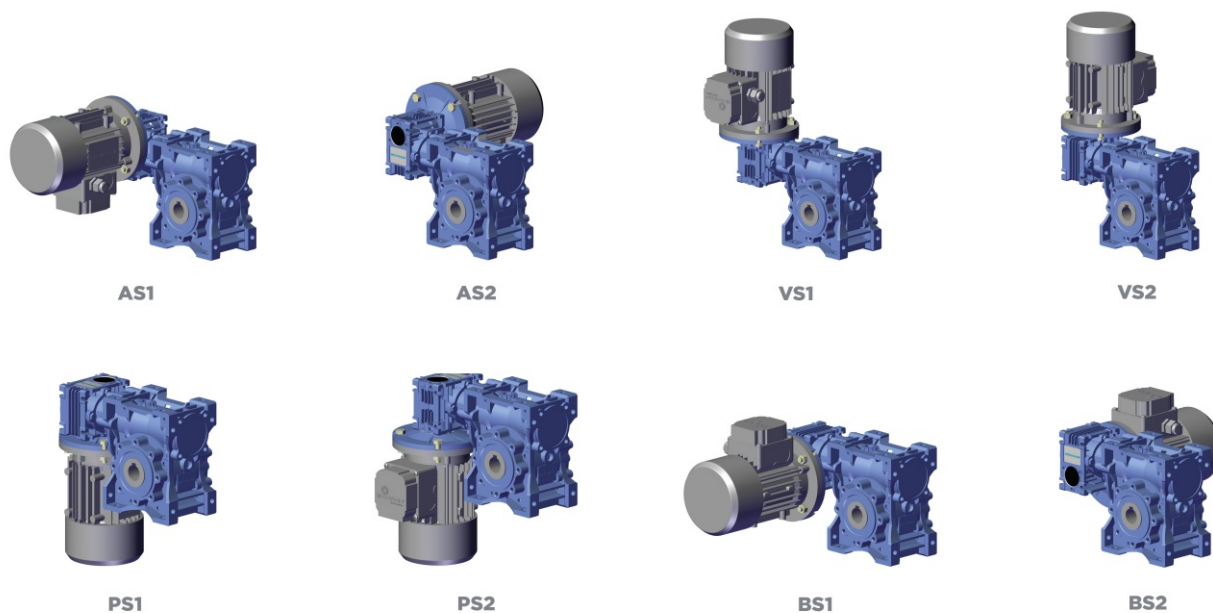

LUBRIFICANTE

PRODUCT DATASHEET

- I riduttori delle gr. 025 - 030 - 040 - 050 - 063 - 075 - 090 - 105 - 110 - 130 - 150 vengono forniti completi di lubrificante a vita, olio a base sintetica, ENI TELIUM VSF. Possono essere montati in tutte le posizioni di montaggio previste a catalogo, tranne le gr. NMRV-P/SW 090 - 110 e NRV-P/ISW 075 - 090 - 110 per la quale occorre specificare la posizione di montaggio prevista.
- Per le gr. 130 e 150 occorre sempre specificare la posizione di montaggio, se questo non avviene i riduttori vengono forniti con le q.tà di olio relative alla pos. B3.
- Solo i riduttori delle gr. 130 e 150 sono provvisti dei tappi di carico/sfiato, livello e scarico olio.
- Le precoppie vengono fornite complete di lubrificante a vita, olio a base sintetica, ENI TELIUM VSF. La lubrificazione della precoppia è separata da quella del riduttore a vite.

Si raccomanda, effettuata l'installazione, di sostituire il tappo chiuso, utilizzato per il trasporto, con il tappo di sfiato fornito a corredo.

Quantità in litri ~

NMRV	025	030	040	050	130	150
B3	0,02	0,04	0,08	0,15	4,5	7
B8					3,3	5,1
B6-B7					3,5	5,4
V5					4,5	7
V6					3,3	5,1

NMRV-P	063	075	090	110
B3	0,33	0,55	1,15	1,6
B8				
B6-B7				
V5				
V6				

SW	030	040	050	063	075	090	105
B3	0,04	0,08	0,15	0,3	0,55	1	1,6
B8							
B6-B7							
V5							
V6							

HW	HW030		HW040	
	NMRV-P063	NMRV-P075	NMRV-P090	NMRV-P110
B3-B6-B7-B8-V5-V6	0,06	0,09	0,11	0,12

H	A31
B3-B5	0,07

NMRV	063	075	090	105	110
B3	0,3	0,55	1	1,6	3
B8					2,2
B6-B7					2,5
V5					3
V6					2,2


Il senso di rotazione dell'elica è destro.

SENSO DI ROTAZIONE - ALBERO VELOCE

NMRV - NRV - SW - ISW




PIAZZAMENTO **B3**

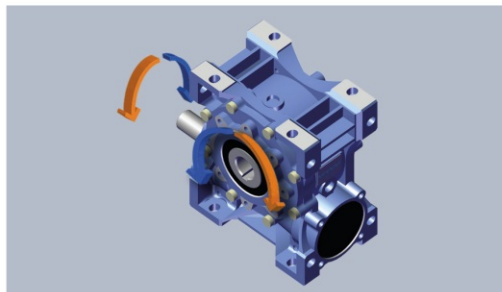


PIAZZAMENTO **B8**

NMRV + NMRV - SW + SW - NRV + NMRV - ISW + SW

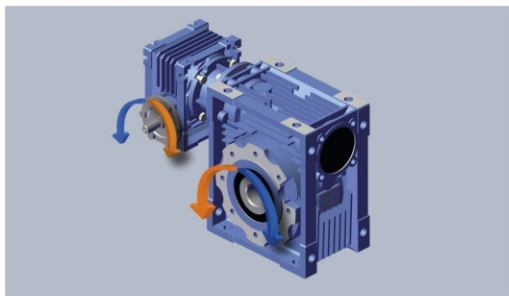

PIAZZAMENTO **BS1**

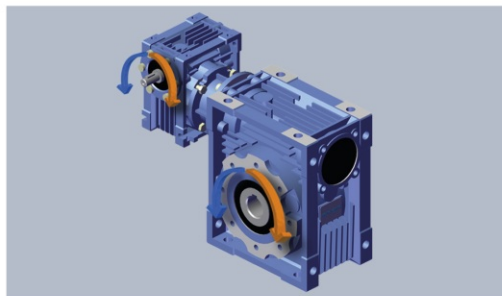

PIAZZAMENTO **AS1**